

SchlagPressDichtung

Draufhaun - fertig - dicht

MFPA
geprüft!
in Anlehnung an
FHRK GE101



2,5 bar
Druckwas-
serdicht!



SML-Rohr



KG-Rohr



PVC-Rohr



Kabelschutz-
Rohr



Steinzeug-Rohr

Die neue **SchlagPressDichtung** verfügt über ein neuartiges Ringspalt-Verpress-System und ermöglicht dadurch eine schnelle, perfekte und äußerst baustellengerechte Rohrdurchführung an bestehenden Bauwerken.

Es lassen sich nahezu alle Medienrohre – wie z.B. Abwasser-, Kabelschutz-, Wasser- oder Gasrohre sicher durch Keller-, Hallen- oder durch entsprechende Schachtbauwerke bzw. SB-Rohre hindurchführen oder anschließen und gegen drückendes Wasser dauerhaft abdichten.





gerade Flächen

- Decken
- Wände
- Böden etc.

gewölbte Flächen

- Schächte
- Rohre ab DN 1000

oder

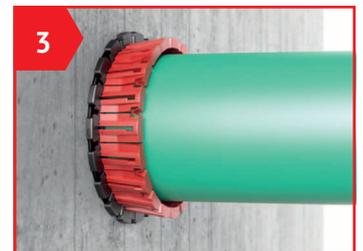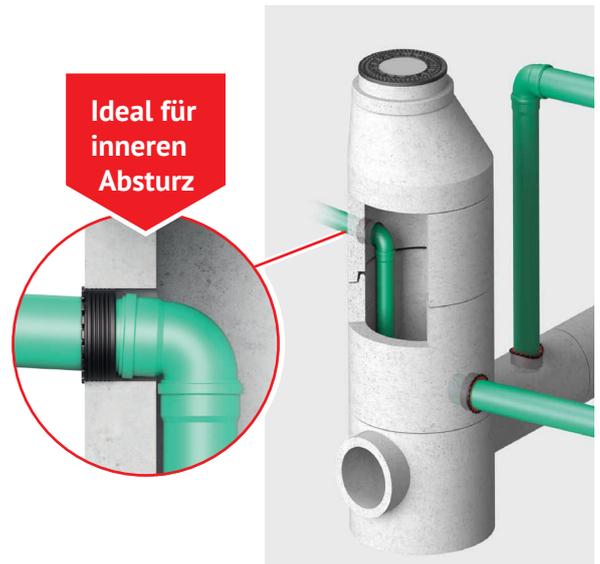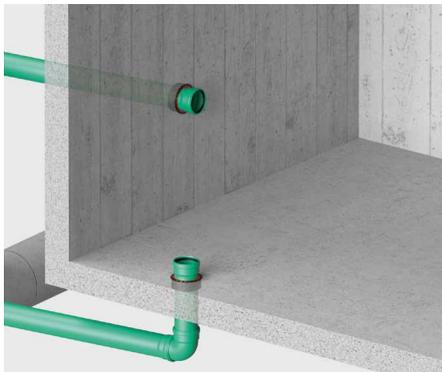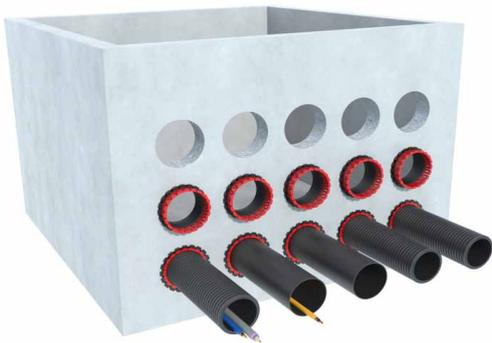

- für nahezu alle Medienrohre
- Gas- und Wasserdicht
- MFPA geprüft - in Anlehnung FHRK GE101
- draufhauen - fertig - dicht
- gegen drückendes Wasser   



■ **SPD MULTI**
an den Rohr/Kabeldurchmesser anpassbar




■ Kabelschutzrohre glatt oder gewellt (parallel)




■ **gerade Flächen**

- Decken
- Wände
- Böden

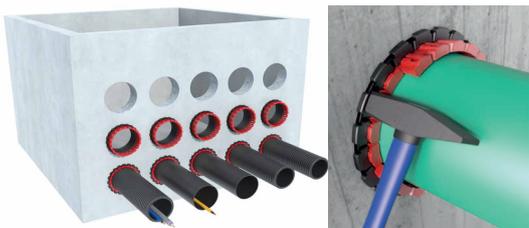

■ **gewölbte Flächen** ab DN 1000

- Schächte
- Rohre

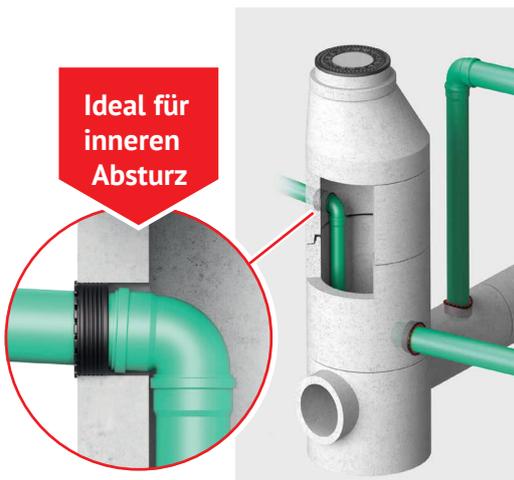


SchlagPressDichtung gegen drückendes Wasser    bis 2,5 bar

AD Rohr / Kabel		Kernbohrung	Verp. Karton	Typ-Bez.	Preis
standard	individuell*				
mm	mm	mm	Stück	Artikelnr.	€/Stück
32 (28 - 34)		80 (79 - 82)	32	SPD 32/80	
40 (38 - 42)				SPD 40/80	
	0 - 37			SPD 0-37/80	
50 (48 - 52)		100 (99 - 102)	32	SPD 50/100	
63 (61 - 65)				SPD 63/100	
MULTI 0 / 25 / 32 40 / 50 / 63				SPD MULTI 100	
	0 - 60			SPD 0-60/100	
75 (73 - 77)		130 (129 - 132)	18	SPD 75/130	
90 (88 - 92)				SPD 90/130	
	50 - 87			SPD 50-87/130	
	0 - 49			SPD 0-49/130	
110 (108 - 112)		150 (149 - 152)	20	SPD 110/150	
	50 - 107			SPD 50-107/150	
	0 - 49			SPD 0-49/150	
125 (123 - 127)		165 (164 - 167)	20	SPD 125/165	
	75 - 122			SPD 75-122/165	
	0 - 74			SPD 0-74/165	
160 (158 - 162)		200 (199 - 202)	16	SPD 160/200	
	110 - 157			SPD 110-157/200	
	0 - 109			SPD 0-109/200	
180 (178 - 182)		230 (229 - 232)	15	SPD 180/230	
	160 - 177			SPD 160-177/230	
	40 - 159			SPD 0-159/230	
200 (198 - 202)		240 (239 - 242)	15	SPD 200/240	
	160 - 197			SPD 160-197/240	
	40 - 159			SPD 40-159/240	
200 (198 - 202)		250 (249 - 252)	15	SPD 200/250	
	160 - 197			SPD 160-197/250	
	50 - 159			SPD 50-159/250	
230 (228 - 232)		270 (269 - 272)	15	SPD 230/270	
	200 - 227			SPD 200-227/270	
	100 - 199			SPD 100-199/270	
250 (248 - 252)		300 (299 - 302)	8	SPD 250/300	
	210 - 247			SPD 210-247/300	
	150 - 209			SPD 150-209/300	
	250 - 300	350 (349 - 352)	6	SPD 250-300/350	
	200 - 249			SPD 200-249/350	
315 (313 - 317)		365 (364 - 367)	6	SPD 315/365	
	290 - 312			SPD 290-312/365	
	200 - 289			SPD 200-289/365	
	310 - 350	400 (399 - 402)	4	SPD 310-350/400	
	250 - 309			SPD 250-309/400	

* werden werkseitig auf den jeweiligen AD zusammengestellt.
Je nach Anwendungsfall SPD gegen auftretende Schubkräfte sichern!

- JEDE Durchführung möglich, durch werkseitig zusammengestellte SPD

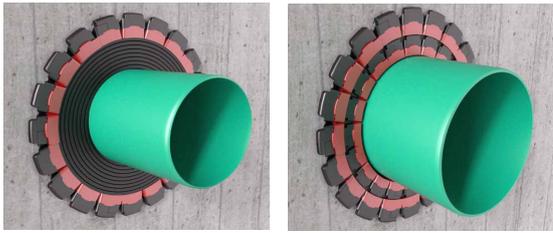

SPD + Stopfgummi

SPD + SPD



SPD + DELTA-Ring für eine exzentrische Durchführung

Durchführungs Rechner



BauConnect

SchlagPressDichtung gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar

AD Rohr / Kabel		Kernbohrung mm	Verp. Karton Stück	Typ-Bez. Artikelnr.	Preis €/Stück
standard mm	individuell* mm				
400 (398 - 402)	360 - 397	450 (449 - 452)	4	SPD 400/450	
	300 - 359				
	410 - 450				
	350 - 409	500 (499 - 502)	4	SPD 410-450/500	
				SPD 350-409/500	
500 (498 - 502)	460 - 497	550 (549 - 552)	4	SPD 500/550	
	400 - 459			SPD 460-497/550	
	510 - 550			SPD 400-459/550	
	450 - 509	600 (599 - 602)	4	SPD 510-550/600	
				SPD 450-509/600	
630 (628 - 632)	590 - 627	680 (679 - 682)	4	SPD 630/680	
	500 - 589			SPD 590-627/680	
	610 - 650			SPD 500-589/680	
	550 - 609	700 (699 - 702)	4	SPD 610-650/700	
				SPD 550-609/700	
710 (708 - 712)	670 - 707	760 (759 - 762)	4	SPD 710/760	
	600 - 669			SPD 670-707/760	
	710 - 750			SPD 600-669/760	
	650 - 709	800 (799 - 802)	4	SPD 710-750/800	
				SPD 650-709/800	
800 (798 - 802)	760 - 797	850 (849 - 852)	2	SPD 800/850	
	700 - 759			SPD 760-797/850	
				SPD 700-759/850	
SPD 803 - 1500 auf Anfrage					
* werden werkseitig auf den jeweiligen AD zusammengestellt. Je nach Anwendungsfall SPD gegen auftretende Schubkräfte sichern!					

Zubehör

Stopfgummi kommen nur dann zum Einsatz:

- wenn die Toleranzen größer sind wie angegeben
- wenn die Kernbohrung größer ist wie angegeben
- bei Anpassung in Schacht- oder Rohrmuffen



Stopfgummi

Stopfgummi für Rohre AD	Gummi-Dicke	Einsatz in Kernbohrung	Einsatz in SchlagPressDichtung	Einbautiefe ca. mm	Preis
	mm				Artikel-Bez.
bis 100 mm	2 - 25	SG-Aussen	SG-Innen	65	
bis 200 mm					
bis 300 mm					
bis 400 mm					
bis 500 mm					
Weitere Größen auf Anfrage					

Löser



Nennweite DN	Typ-Bez.	Preis
	Artikelnr.	€/Stück
0 - 1500	SPD - Löser	