BauConnect
Rappenfeldstr. 12
86653 Monheim
09091 / 90743-70
info@bauconnect.info

Der VPC Seitenanschluss aus Edelstahl DIN 1.4404 – AISI 316 – V4A ermöglicht mit seinem radiusangepassten Einsteckende und dem daran befestigten Lamellenring einen schnellen und perfekten Rohranschluss an alle:

- **Rohre**
- **Schächte**

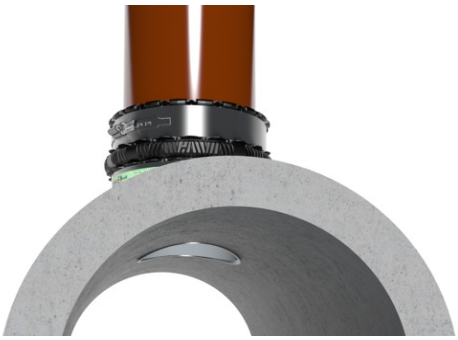

Die erforderliche Mindestwanddicke ist abhängig von der jeweiligen Nennweite. Mittels der im Lieferumfang enthaltenen VPC Kupplung können unterschiedlichste Kanalrohre innerhalb des angegebenen Spannbereiches angeschlossen werden.

VPC I/A (Innen/Außen) - als seitlicher Anschluss

Zulaufrohr	Hauptkanal-Rohr		Kern-bohrung	Typ-Bez.	Zulaufrohr Ø Außen	Länge ca.	Preis
	DN	Wanddicke min.					
DN	mm	mm	mm	Artikelnr.	mm	mm	€/Stück
150	250 - 2800	60	150	Seiten 150 A	125 bis 162	200	
				Seiten 150 B	160 bis 190		
200	300 - 2800	70	200	Seiten 200 A	183 bis 215	200	
				Seiten 200 B	220 bis 262		
250	400 - 2800	75	250	Seiten 250 A	220 bis 255	225	
				Seiten 250 B	270 bis 322		
300	500 - 2800	80	300	Seiten 300 A	270 bis 320	225	
				Seiten 300 B	315 bis 382		
				Seiten 300 C	385 bis 455		
400	600 - 2800	85	400	Seiten 400 A	360 bis 430	225	
				Seiten 400 B	430 bis 500		
				Seiten 400 C	495 bis 565		
500	700 - 2800	85	500	Seiten 500 A	450 bis 520	225	
				Seiten 500 B	520 bis 590		
				Seiten 500 C	605 bis 675		
600	800 - 2800	85	600	Seiten 600 A	590 bis 660	225	
				Seiten 600 B	660 bis 730		
				Seiten 600 C	710 bis 780		

weitere Größen auf Anfrage Tol. +1,0/-0,5 mm