


Der VPC I/A - starr ermöglicht einen schnellen und perfekten Anschluss/Übergang von allen Haupt- bzw. Bestandsrohren (z.B. Betonrohre mit/ohne Fuß, Atlasrohren, Steinzeugrohren etc.), oder auch geraden Wänden auf weiterführende Kanalrohre - unterschiedlichster Bauart - innerhalb des angegebenen Spannungsbereiches.

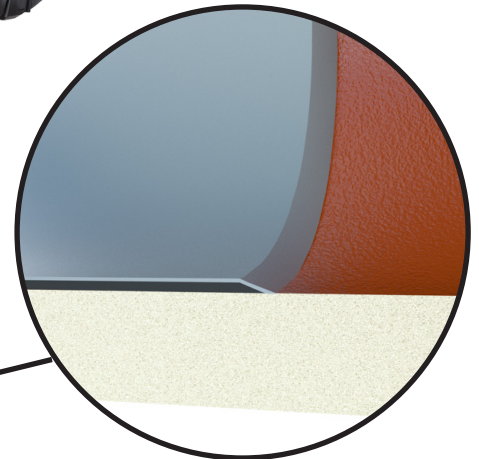

VPC I/A starr

Nennweite DN	Typ-Bez. Artikelnr.	Anschluss-Rohr Ø Außen mm	Bestands-Rohr Ø Innen mm	Länge ca. mm	Verpackung	Preis Euro/Stück
					Karton	
					Stück	
100	I/A-starr 100	105 bis 131	100	200	10	
125	I/A-starr 125	105 bis 131	125	200	10	
150	I/A-starr 150 A	125 bis 161	150	200	10	
	I/A-starr 150 B	160 bis 190			8	
200	I/A-starr 200 A	183 bis 215	200	200	5	
	I/A-starr 200 B	220 bis 262			5	
250	I/A-starr 250 A	220 bis 255	250	225	4	
	I/A-starr 250 B	270 bis 322			4	
300	I/A-starr 300 A	270 bis 320	300	225	4	
	I/A-starr 300 B	315 bis 382			2	

weitere Größen auf Anfrage

Tol. +1,5/-0,5 mm