


Der VPC I/I – flex Eiprofil-Verbinder ermöglicht eine schnelle und perfekte Verbindung von Eiprofil-Rohren untereinander. Dabei werden Abweichungen im Innendurchmesser durch den flexiblen Stahlkern aus rostfreiem Stahl DIN 1.4404 – AISI 316 – V4A- innerhalb des angegebenen Toleranzbereiches überbrückt.

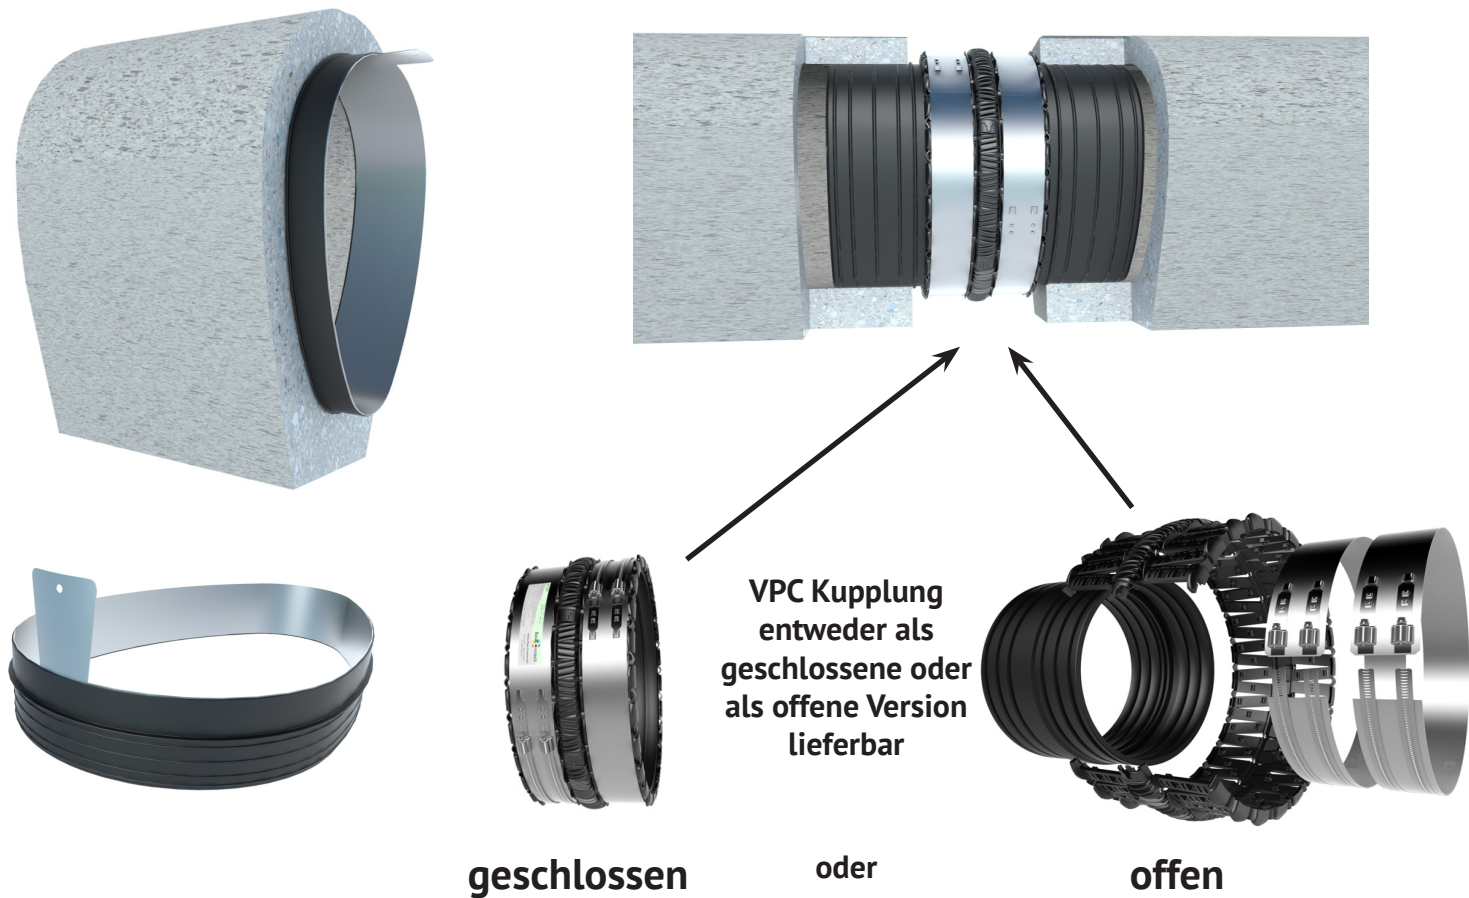

VPC I/I (Innen/Innen) - flex Eiprofil - Verbindung

Lieferumfang: VPC Kupplung (offen oder geschlossen)
2 Stück Flex-Zylinder

Nennweite DN	Typ-Bez.	Maße Flex-Zylinder mm	Gewicht ca. inkl. VPC kg	Preis €/Stück
	Artikelnr.			
200/300	I/I-Ei-Flex 200/300	210	10	
250/375	I/I-Ei-Flex 250/375	210	11	
300/450	I/I-Ei-Flex 300/450	210	12	
350/500	I/I-Ei-Flex 350/500	210	13	
400/600	I/I-Ei-Flex 400/600	210	15	
500/750	I/I-Ei-Flex 500/750	250	18	
600/900	I/I-Ei-Flex 600/900	250	22	
600/1100	I/I-Ei-Flex 600/1100	250	22	
700/1050	I/I-Ei-Flex 700/1050	250	26	
800/1200	I/I-Ei-Flex 800/1200	250	30	
900/1350	I/I-Ei-Flex 900/1350	250	34	

weitere Größen auf Anfrage